

# EA-BASE

- Braccio di aspirazione alla fonte, ø 160

## SCHEDA TECNICA

### Caratteristiche:

Il braccio di aspirazione mod. EA-Base, con rotazione su cuscinetti a sfera, è versatile ed adatto per l'aspirazione alla fonte di polveri, fumi di saldatura, nebbie oleose, esalazioni da solventi..ecc.

Soluzione ideale per tutti gli ambienti di lavoro, raggiunge altezze superiori alla sua altezza di montaggio ed è girevole di 360°. Con meccanismo portante posizionato all'interno (molle interne secondo le norme di sicurezza) e tubo flessibile in PVC color nero all'esterno.




Versione per montaggio a parete

Versione per montaggio a banco/su filtro carrellato


## DATI TECNICI

Modelli	Per montaggio a parete			Per montaggio a banco/ filtro carrellato	
	EA-2	EA-3	EA-4	EA-3S	EA-4S
Diametro	mm	160	160	160	160
Raggio d'azione	m	2m	3m	3m	4m
Portata raccomandata	m <sup>3</sup> /h	800-1200	800-1200	800-1200	800-1200


### Fori staffa per montaggio a parete

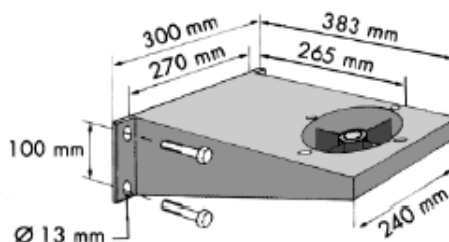

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

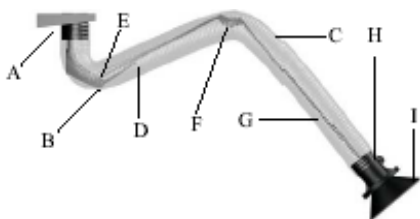

- A) STAFFA A PARETE SU CUSCINETTI A SFERA CON RACCORDO D=160
- B) RALLA GIREVOLE CON FRIZIONE
- C) TUBO FLESSIBILE IN POLIAMMIDE RIVESTITA CON PVC E SPIRALE INTERNA IN ACCIAIO ARMONICO
- D) PANTOGRAFO INTERNO, IN ACCIAIO
- E) MOLLA PRETENSIONATA
- F) SNODO A GOMITO
- G) PANTOGRAFO, IN ACCIAIO
- H) SNODO CON ATTACCO CAPPETTA E SERRANDINA.
- I) CAPPETTA METALLICA, CON ATTACCO RAPIDO. DIAM 300MM. IMPUGNATURA ESTERNA AD ANELLO SU 360°

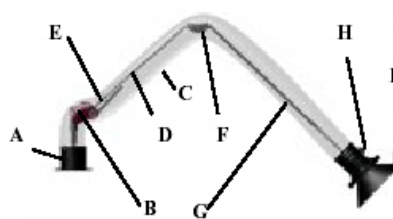

- A) FLANGIA SU CUSCINETTI A SFERA CON RACCORDO D=160
- B) RALLA GIREVOLE CON FRIZIONE
- C) TUBO FLESSIBILE IN POLIAMMIDE RIVESTITA CON PVC E SPIRALE INTERNA IN ACCIAIO ARMONICO
- D) PANTOGRAFO INTERNO, IN ACCIAIO
- E) MOLLA PRETENSIONATA
- F) SNODO A GOMITO
- G) PANTOGRAFO, IN ACCIAIO
- H) SNODO CON ATTACCO CAPPETTA E SERRANDINA.
- I) CAPPETTA METALLICA, CON ATTACCO RAPIDO. DIAM 300MM. IMPUGNATURA ESTERNA AD ANELLO SU 360°