



Tipo

Descrizione

Specificazione Articolo

Soluzione di filtrazione generale

EDS Diluter Sistema Euromate per filtrare in continuo l'aria in officina

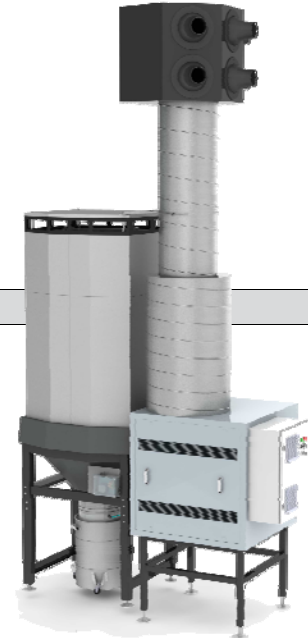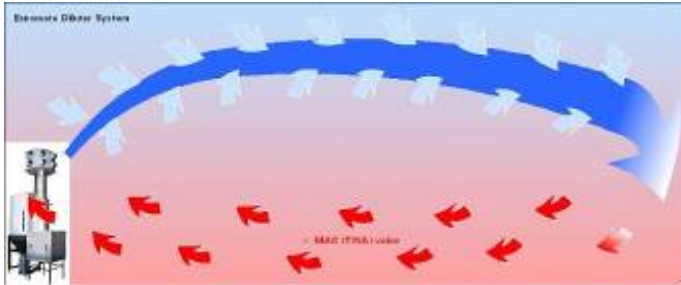

Descrizione

Sistema filtrante in continuo con portata max. 9.000 m3/h.

Previene la formazione di strati di fumi di saldatura grazie alla filtrazione continua dell'aria. Mantiene la concentrazione di fumi di saldatura al di sotto dei limiti di legge. Ottimizza l'eliminazione dei fumi di saldatura fatta dalla ventilazione naturale e dalla ventilazione forzata. Nessun bisogno di canalizzazione.

Fattore di induzione: 22
Aria in movimento: 198.000 m3/h
Getto: max. 50 m

Componenti

SCS-D	Sistema filtrante in continuo		7456100000	
FCC-150	Cartuccia filtro in cellulosa	150 m ²	9850060080	
CB-EDS	Quadro di comando con inverter regolazione di frequenza		9850070040	
Diluter	Bocca di scarico con 6 beccucci regolabili		9850070030	
CK-EDS	Telaio per aspiratore, silenziatore e materiale di fissaggio		9824000150	
SIF-1200/RI	Ventilatore in cassetto insonorizzante		7906060210	